

## Automatyczny niwelator rotacyjny, z szybkim samopoziomowaniem.


### Cechy produktu:

- Posiada bardzo solidną obudowę z gumowej okładziny.
- Automatyczne samopoziomowanie za pomocą kompensatora magnetycznego; pionową regulację wykonuje się, za pomocą regulowanej stopki.
- Pionowa wiązka lasera pozwala ustalić pion i położenie ścian działowych.
- Maksymalny zakres przechyłu jest sygnalizowany akustycznie.
- W celu wyznaczenia linii pochyłej, można wyłączyć funkcję sygnalizacji maksymalnego przechyłu.
- W komplecie jest wspornik, za pomocą którego można zamocować urządzenie na podłodze, lub ścianie.
- Dużym atutem odbiornika SensoLite, są diody LED (wskazujące odczyt) umieszczone na przedniej i tylnej stronie, jak również silny magnes, dzięki któremu można go zamocować na elementach metalowych.
- Posiada dodatkową funkcję oznaczania za pomocą plamki. Zapobiega ona błędom paralaksy i ułatwia precyzyjne wyznaczanie poziomu.
- Możliwość zablokowania kompensatora magnetycznego zabezpiecza go przed uszkodzeniem w czasie transportu.
- Bardzo prosty i jednolity sposób obsługi.



### Dane techniczne:

- dokładność: 2mm/ 10 m
- zakres samopoziomowania:  $\pm 3,5^\circ$
- poziomowanie: automatyczne/ manualna regulacja pionu
- zasięg pracy w promieniu z odbiornikiem: max. 120 m
- długość fali lasera: 635 nm
- rodzaj lasera: klasa 2, < 1 mW
- zasilanie: Baterie 6 x typ AA, wystarczają na ok. 45h roboczych
- wodoszczelność i pyłoszczelność: IP 54
- waga: 1,7 kg
- wymiary: 120 x 160 x 140mm

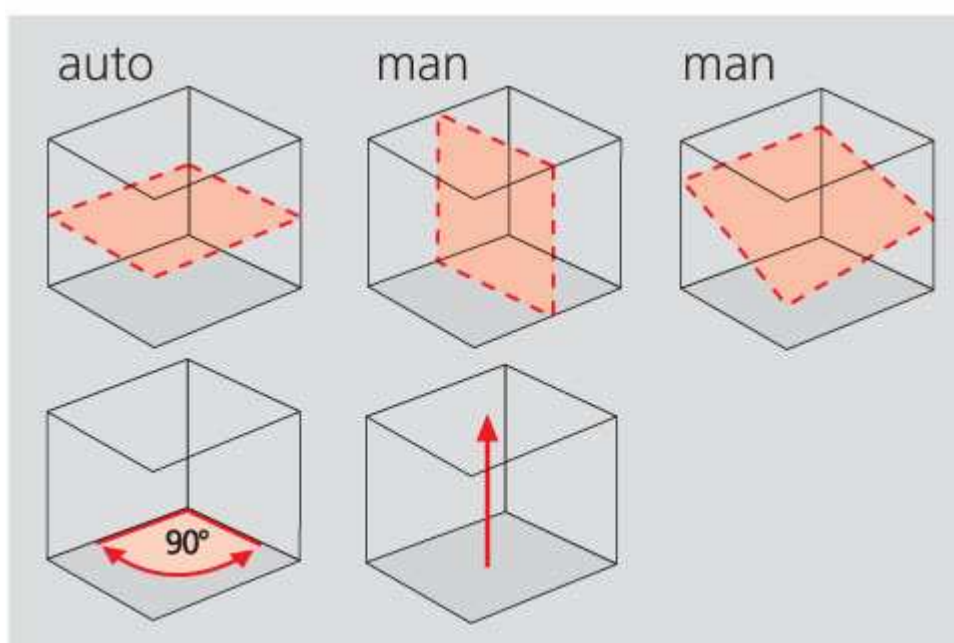

## Wyposażenie:

- torba transportowa
- odbiornik lasera SensoLite 120
- uchwyt uniwersalny
- uchwyt ścienny / podłogowy
- baterie
- statyw aluminiowy lekki 165 cm
- łąta pomiarowa

# Automatyczny rotacyjny niwelator laserowy \_\_\_\_\_ AquaPro 120 Set

---

